


# Stand-/Solarspeicher



## Standspeicher UNO

Druckfester Standspeicher aus Qualitätsstahl ST 37-2 mit Zweischichtemaillierung nach DIN 4753, Revisionsflansch 180 mm, hochwirksame 50 mm PUR-Hartschaum-Isolierung mit abnehmbarem Skaimantel (silber oder blau), großflächige Glattrohrwärmtauscher, Fühlermuffe 1/2", Magnesiumschutzanode 1 1/4", Anschluß für Einschraubheizg. 1 1/2", Anschlußgewinde Kalt- Warmwasser 1" AG, Anschlußmuffe Wärmetauscher 1" IG, Anschlußgewinde Zirkulation 3/4" AG

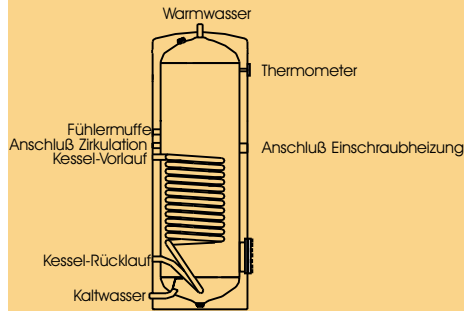

**Standspeicher UNO 160 Preis 586,--**  
 Durchmesser: 610 mm Bestell-Nr. 200 101  
 Höhe: 1111 mm/1192 mm\*  
 Wärmetauscher Kessel: 0,60 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 2,10

**Standspeicher UNO 200 Preis 658,--**  
 Durchmesser: 610 mm Bestell-Nr. 200 102  
 Höhe: 1339 mm/1394 mm\*  
 Wärmetauscher Kessel: 1,00 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 3,70

**Standspeicher UNO 300 Preis 808,--**  
 Durchmesser: 610 mm Bestell-Nr. 200 103  
 Höhe: 1790 mm/1838 mm\*  
 Wärmetauscher Kessel: 1,50 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 7,40


**Standspeicher UNO 400 Preis 906,--**  
 Durchmesser: 680 mm Bestell-Nr. 200 104  
 Höhe: 1839 mm/1894 mm\*  
 Wärmetauscher Kessel: 1,80 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 10,50

**Standspeicher UNO 500 Preis 995,--**  
 Durchmesser: 760 mm Bestell-Nr. 200 105  
 Höhe: 1853 mm/1920 mm\*  
 Wärmetauscher Kessel: 2,00 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 13,70



## Solarspeicher DUO

Druckfester Standspeicher aus Qualitätsstahl ST 37-2 mit Zweischichtemaillierung nach DIN 4753, Revisionsflansch 180 mm, hochwirksame 50 mm PUR-Hartschaum-Isolierung mit abnehmbarem Skaimantel (silber oder blau), großflächige Glattrohrwärmtauscher, Fühlerpositionierung mittels variablem Fühlerkanal, Magnesiumschutzanode 1 1/4", Anschluß für Einschraubheizg. 1 1/2" Anschlußgewinde Kalt- Warmwasser 1" AG, Anschlußmuffe Wärmetauscher 1" IG, Anschlußgewinde Zirkulation 3/4" AG

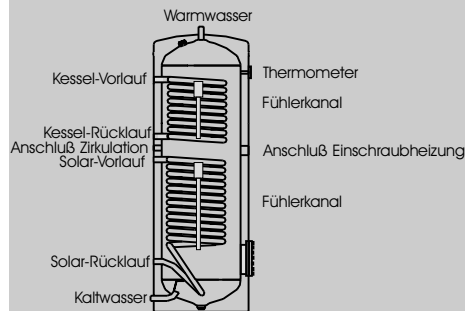

**Solarspeicher DUO 300 Preis 853,--**  
 Durchmesser: 610 mm Bestell-Nr. 200 203  
 Höhe: 1790 mm/1838 mm\*  
 Wärmetauscher Solar: 1,50 m<sup>2</sup>  
 Wärmetauscher Kessel: 1,00 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 7,4 + 1,95

**Solarspeicher DUO 400 Preis 970,--**  
 Durchmesser: 680 mm Bestell-Nr. 200 204  
 Höhe: 1839 mm/1894 mm\*  
 Wärmetauscher Solar: 1,80 m<sup>2</sup>  
 Wärmetauscher Kessel: 1,00 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 10,5 + 3,25

**Solarspeicher DUO 500 Preis 1087,--**  
 Durchmesser: 760 mm Bestell-Nr. 200 205  
 Höhe: 1853 mm/1920 mm\*  
 Wärmetauscher Solar: 2,00 m<sup>2</sup>  
 Wärmetauscher Kessel: 1,00 m<sup>2</sup>  
 NL-Zahl: 13,7 + 4,5

\*Kippmaß

## CORREX-Fremdstromanode

wartungsfreie, elektronische Anode (230 Volt)

**Fremdstromanode Preis 176,--**  
 Bestell-Nr. 201 070

## Isolier-Trennverschraubung

nach DIN 1988 gegen Korrosion durch elektrochemische Einflüsse

**Isolier-Trennverschraubg.Preis 38,--**  
 Bestell-Nr. 201 111

## Mischventil

Thermostatischer Mischautomat aus entzinkungsbeständigem Messing, Temperaturregelbereich 30°-70°

**Mischventil DN 20 Preis 50,--**  
 Bestell-Nr. 315 120

**Verschraubungsset DN 20 Preis 14,--**  
 (Set = 3 Stück) Bestell-Nr. 315 130

**Rückflussverhind. DN 20 Preis 11,--**  
 (Set = 2 Stück) Bestell-Nr. 315 132



# Heizkreis-Zubehör



**HeizBox U (ungemischter Heizkreis)**  
 komplett vormontierte Heizkreisstation mit Absperrorgane für Vor- und Rücklauf, Thermometer für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse, Blockisolierung, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 115°C, max. Leistungsbereich 40 kW bei  $\Delta t_{20}^{\circ}$  K  $V_{max}$  1 m/s bei DN 25, Achsabstand 125 mm, Pumpen-Bauhöhe 180 mm

**HeizBox U (DN 25)** mit Umwälzpumpe PS 25/40 **Preis 198,-**  
 Bestell-Nr. 310 201

**HeizBox U (DN 25)** ohne Umwälzpumpe **Preis 136,-**  
 Bestell-Nr. 310 221

**HeizBox M (DN 25)**



**HeizBox M (gemischter Heizkreis)**  
 komplett vormontierte Heizkreisstation mit 3-Wege-Mischer mit Stellmotor 105 sec/90° und Absperrorgane für Vor- und Rücklauf, Thermometer für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse, Blockisolierung, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 115°C, max. Leistungsbereich 8 kW\* bei  $\Delta t_{10}^{\circ}$  K  $V_{max}$  1 m/s bei DN 25, Achsabstand 125 mm, Pumpen-Bauhöhe 180 mm

**Umwälzpumpe** **Preis 369,-**  
 Bestell-Nr. 310 203

**HeizBox M (DN 25)** ohne Umwälzpumpe **Preis 292,-**  
 Bestell-Nr. 310 223

\* bei Kvs 4,0



**HeizBox F (Rücklaufanhebung)**  
 komplett vormontierte Heizkreisstation mit thermischer Kurzschlußstrecke (55°C) und Absperrorgane für Vor- und Rücklauf, Thermometer für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse, Blockisolierung, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 115°C, max. Leistungsbereich 40 kW, Achsabstand 125 mm, Pumpen-Bauhöhe 180 mm

**HeizBox F (DN 25)** mit Umwälzpumpe UPS 25/60 **Preis 369,-**  
 Bestell-Nr. 310 207

**HeizBox-Verschraubungssatz**  
 zum Anschluß von Rohren mit Außengewinde unter die HeizBox-Modul-Heizkreise

**Verschraubungssatz** **Preis 12,-**  
 für DN 25 Bestell-Nr. 310 209


**HeizBox-Überströmset**  
 für HeizBox M + U

**Überströmset** **Preis 32,-**  
 Bestell-Nr. 310 210



**CombiMat Sicherheitseinheit**  
 komplett vormontierte Sicherheitseinheit für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN 4751 Teil 2 zum Anschluss am Sicherheitssystem des Heizkessels, bestehend aus Entlüfter, Manometer 0-4 bar und Sicherheitsventil 2,5 bar, Blockisolierung

**CombiMat** **Preis 38,-**  
 Bestell-Nr. 310 260




**HeizBox Modulverteiler**  
 komplett vormontierter Heizkreis-Verteiler bis max. 70 kW mit Blockisolierung, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 115 °C

**HeizBox VM 2 (DN 25)** für 2 Heizkreis-Module **Preis 168,-**  
 Bestell-Nr. 310 250

**HeizBox VM 3 (DN 25)** für 3 Heizkreis-Module **Preis 289,-**  
 Bestell-Nr. 310 251

**Wandhaltersatz (DN 25)** für VM... **Preis 55,-**  
 Bestell-Nr. 310 255



**HeizBox Hydraulische Weiche**  
 komplett vormontierte hydraulische Weiche bis 40 kW bei  $\Delta t_{20}^{\circ}$  K,  $V_{max}$  = 1 m/s, Nennvolumen 1,8 ltr, max. Betriebsdruck 3 bar, max. Betriebstemperatur 115°C, mit Blockisolierung

**Hydraulische Weiche** **Preis 199,-**  
 Bestell-Nr. 310 256