

Drehzahlumschaltbare Heizungs- umwälzpumpen

N




mit Gewindeanschlüssen,
ohne Verschraubungen


Technische Daten

- Systemdruck bis 10 bar
- Temperatur - 10°C bis + 110°C
- Umgebungstemperatur max. + 40°C
- 3 Drehzahlen manuell einstellbar
- Klemmkasten um 90° versetzbar
(N 20/33 nur in 9-Uhr oder 3-Uhr Stellung)
- Kabeleinführung um 180° tauschbar
- Wechselstrom 1~ 230 V, 50 Hz
- Schutzart IP 44
- Wärmeklasse F
- Motorschutz nicht erforderlich

Kennlinie

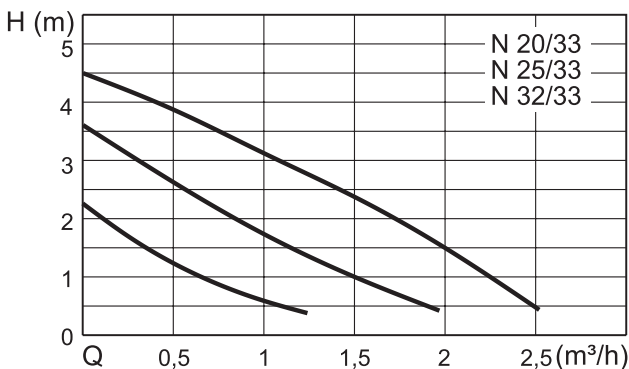

Kennlinie

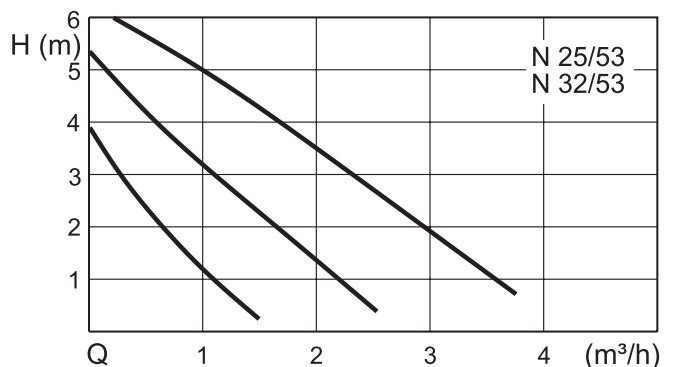

Technische Daten und Preise

Typ		Anschluss DN / G	Einbau- maß (mm)	Gewicht (kg)	Ersatz für
N 20/33	€ 87,-	¾ / 1¼	130	2,4	N 20-43
N 25/33	€ 87,-	1 / 1½	180	2,4	N 25-43 und N 25-52
N 32/33	€ 92,-	1¼ / 2	180	2,4	N 32-43 und N 32-52
N 25/53	€ 95,-	1 / 1½	180	2,6	N 25-64 und N 25/16
N 32/53	€ 100,-	1¼ / 2	180	2,6	N 32-64 und N 32/16

Brauchwasserpumpe, unregelt

BN 15	€ 121,-	½ / 1	130	2,0	BN 20/11, 20/22, 20/43
--------------	---------	-------	-----	-----	------------------------

Lieferumfang: Pumpe mit 2 Dichtungen, ohne Verschraubungen, ohne Einlegeteile.